


Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

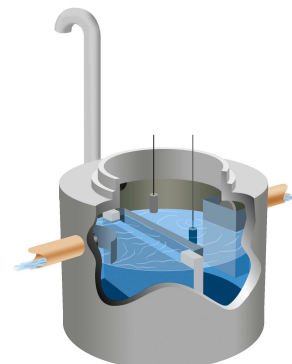

Larm OSA 3 till olje- och fettavskiljare

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³		volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5306

Germax fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³		volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
7	0	0	0	0	0	0,81	0	0	0	0	0	7	9,0	0		869-1007
2	0	1700	2250	0	820	2	0,39	0,11	0	0,55	0	110	2	4,7	0	869-1002
4	0	0	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0	4	6	0		869-1004
100	0	0	0	0	0	1,07	0	0	0	0	0	10	11,3	0		869-1010
150	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	15	14,3	0		869-1015
200	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	17,7	0		869-1020
250	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	25	20,3	0		869-1025
300	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	30	23,6	0		869-1030